

明るいデジタルサイネージ

ALCEDO アルセド

片面 / タテ型専用 屋外仕様 DS-L32S



高輝度液晶で
屋外でも明るい

スマホやタブレットから
画像・映像が送れる!

（画面は合成・イメージ）


作成方法	対応フォーマット	USBメモリ	転送方法
お客様にて作成	写真やイラストなどの静止画 ★5 下記参照 jpg (推奨) ★1 下記参照 png	USB2.0 USB1.1 対応	
	ビデオやアニメーションなどの動画 ★6 下記参照 ※市販のビデオ編集ソフトをご使用ください。 mpg (mpeg2) mp4 (mpeg4 / H.264) (推奨) ★2 ★3 下記参照		
音楽などの音声 ★6 下記参照	MP3 推奨ビットレート:128kbps 推奨サンプリングレート:44.1kHz		
販売店へオーダー (有償)	静止画・動画・音声データをご提供ください	—	

★1 推奨サイズ：1920x1080ピクセル(表示時に左回転) (最大解像度:約1600万画素) 注)画素数が大きいと表示できないことがあります。また切り替えに時間がかかります。
 ★2 推奨サイズ：1920x1080ピクセル(アスペクト比設定16:9) ●USBメモリは当社推奨メモリをご使用ください。 ★3 mpg1は再生できません。
 ★4 USB⇄SDカード変換アダプタによりSDカードを直接ご使用いただけます。 ★5 縦横比にかかわらず、液晶画面サイズに合わせて伸縮します。
 ★6 音声ファイルは画像と同時に再生時のみ有効です。(単独もしくは動画と同時に再生することはできません。)

液晶パネル / 内蔵スピーカー / タイマーについて

1. 液晶パネルは非常に精密な技術で作られていますが、液晶の画素欠けや常時点灯する画素があります。これは液晶パネル特有の現象で、故障ではありません。
2. 液晶パネルおよびバックライトには寿命があります。(設置環境や使用時間により寿命が異なります。)
3. 液晶パネルは設置する環境により、見えにくい場合があります。
4. 内蔵スピーカーは設置する環境により聞こえにくい場合があります。また、条例により規制対象となる場合がありますので、ご確認の上ご使用ください。

■仕様	高輝度タイプ
輝度	高輝度タイプ
視野角	-80°~80°(水平方向) -80°~80°(垂直方向)
画素数	768(W)×1366(H)
アスペクト比	9:16
コントラスト比	900:1
画面サイズ	32型液晶ディスプレイ(約426mm(W)×738mm(H)) (見寸394mm(W)×699mm(H))
表示色	約1670万色
対応メディア	USBメモリ(USB1.1 / 2.0)※1
対応ファイル	[画像]jpg (推奨1920x1080ピクセル(表示時に左回転) (最大解像度:約1600万画素))※2※3 png (推奨1920x1080ピクセル(表示時に左回転) (最大解像度:約1600万画素))※2※3 [動画]mpg (mpeg2) / mp4 (mpeg4 / H.264) (推奨:1920x1080ピクセル(アスペクト比設定16:9))※2※4 [音声]mp3(推奨ビットレート:128kbps 推奨サンプリングレート:44.1kHz)※2
再生機能	スライドショー効果(jpgのみ):30パターン、 スライドショー間隔:7段階(1, 3, 5, 10, 30, 60, 90秒)
タイマー機能	あり
内蔵スピーカー	3w 左右各1個
消費電力	約100w
待機電力	約10w
外形寸法	約516mm(W)×953mm(H)×94mm(D) (本体のみ)
電源電圧	AC100V(50 / 60Hz)
パネル素材	強化ガラス(4mm厚)
環境条件	気温:-10℃~40℃ 相対湿度:10~90%(ただし結露しないこと)
質量	約20.2kg(本体のみ)
設置条件	屋外仕様

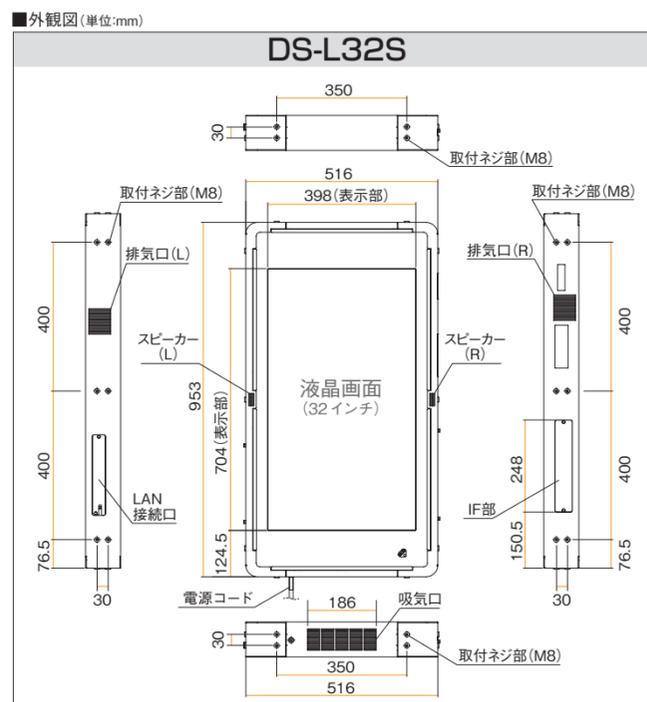

※1 当社推奨メモリをご使用ください。 ※2 記録方式やファイルサイズなどの条件により、対応ファイルフォーマットでも表示・再生できない場合があります。 ※3 画素数が大きいと表示できないことがあります。また切り替えに時間がかかります。 ※4 MPG1は再生できません。

- 本カタログの画面はハメコミ合成です。
- 商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知をお願いします。
- また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

注意 安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

繁栄を約束する
東和レジスター
販売拠点
全国主要都市

TOWA グループ お問い合わせご相談は当社へどうぞ	担 当
-------------------------------	-----

TBグループ <http://www.tb-group.co.jp>
株式会社 TOWA
〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-3816-6791
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング TEL:06-6362-6231

1607AP20001

高輝度+ハイビジョン

より美しい映像表現が可能となりました。



店内の雰囲気やスタッフ紹介、メニュー・サービス内容など文字だけでは伝わりきれない情報を、
 精細な映像と音声で印象的にアピールします。

表示画素数
 768(W)×1366(H)

デジタルサイネージ
 販売台数
No.1^{*}

※屋外用国内販売(当社調べ)

ECO

LED
 バックライトで
 省エネ。

約100Wの低消費電力1日12時間使用で

33円/日 (約1,023円/月)

※電気料金目安単価27円/kw・hで試算

スマートデザイン

白を基調としたスタイリッシュなデザイン。
 シンプルなシルエットはさまざまな店舗外観にマッチします。

簡単操作

USBメモリを差し込むだけでコンテンツを自動再生。
 誰でも簡単に操作が可能です。

屋外対応

高輝度液晶ディスプレイ搭載。明るさは一般的な液晶の約3倍。
 屋外でも明るくはっきり見えます。※設置する環境により、見えにくい場合があります。

安心設計

強化ガラスを搭載し液晶部を保護しています。
 長年の電子ディスプレイ製造販売により培われたLEDコントロール&
 パッケージ技術により、屋外環境でも安心してご使用いただけます。



(画面は合成・イメージ)

スマホやタブレットから 画像・映像が送れる!

スグスマDS 搭載

インターネット回線・専用アプリ不要!

お手持ちのスマホやタブレットから保存した画像や映像を無線で転送できます。“新サービス”や“新メニュー”の画像、スタッフの紹介ビデオなどを簡単に転送して表示することができます。



スグスマ使用上の注意

※本体に無線LANルータ(オプション)を接続する必要があります。※端末およびブラウザによって画面は若干異なります。※すべての端末で動作を保証するものではありません。※本機能は本体と端末が同じネットワークに接続している場合に限り有効です。

必ずお読みください

無線LANを使用する場合
 ●電波状況は、機器間の距離や障害物、機器構成、回線の混雑状況、お使いの機器などにより変化します。また電波状況により通信できない場合や切断される場合があります。●送信するデータ量により通信時間が異なります。●環境によりハイパワー型無線LANルータが必要となる場合があります。設置前必ず通信環境の確認を行ってください。

操作が わかりやすい

わかりやすい日本語メニューと専用リモコンで操作性が大幅に向上しました。



充実の タイマー機能

タイマー機能により時間帯別にコンテンツを表示することが可能です。さらに近隣に住宅などがある場合などは新搭載の音量タイマーで自動的に音量を調節できます。



そのコンテンツ、著作権大丈夫ですか?

インターネットなどからダウンロードしたキャラクターなどを勝手にデジタルサイネージに表示させることは著作権違反になります。

弊社製品をお買い上げの方にオリジナルキャラクターや飾りフレーム、音声など、コンテンツ制作に役立つ素材を提供します。詳細は販売店または弊社製品サイトをご覧ください。



活用例

飲食店の場合

メニュー内容や店内の雰囲気など、お店のこだわりを魅力あるコンテンツで伝えることができます。




表示内容例

- おすすめ料理
- おしゃれな店内
- 新鮮な食材
- 調理風景 など

サービス店の場合

サービス内容や雰囲気をわかりやすく伝えられ、新規のお客様が安心して入りやすい状況 연출します。

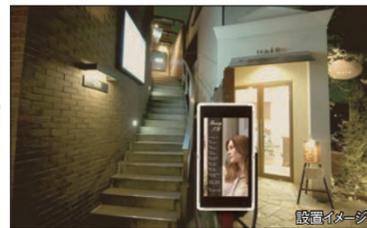

表示内容例

- サービスメニュー
- モデルの紹介
- 店員の紹介
- 着付けの案内 など

その他にも... カルチャースクール・学習塾・ペットショップ・自動車販売・ゴルフショップ・ショッピングモール・ホテル・セレモニーホール・イベント会場など、さまざまなシーンで活躍。

PC用アプリ 「ネットワーク設定ツール」もご紹介します。

ネットワーク設定ツールはパソコンからLAN(有線/無線)で液晶部に映像や画像のファイル転送したり、各種設定をすることができるアプリケーションソフトです。インストールはネットからダウンロードで簡単。
※導入・指導が必要な場合は別途有償となります。

<http://www.tb-group.co.jp>

ネットワーク設定ツール機能

- ◆液晶部ファイルの転送
- ◆タイマー設定
- ◆スライドショー設定
- ◆音量タイマー設定
- ◆初期化など



ネットワーク設定ツール画面イメージ