


SQ4031C仕様

型式(品番)	SQ4031CWW(両面)	SQ4031CZW(片面)
パネル数	1文字×3段(タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数(リモコン・スマホ入力)	24×24ドットの場合 3文字表示 16×16ドットの場合 4.5文字表示 12×12ドットの場合 6文字2行表示	
一文字サイズ	396×376mm(24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ	表示部: 396×1128mm 飾り部含む: 419mm×1264mm	
表示色	表示部: SMDスーパーホワイトLED	
使用LED	飾り部: カラーRGB3in1LED、白色PAW-LED	
外形寸法	1386×510×96mm	
質量	19.5kg	16.5kg
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	通常時 最大355W(平均142W)	最大180W(平均72W)
電力	エコモード時 最大190W(平均76W)	最大100W(平均40W)
動作温湿度範囲	-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット(製品に付属)	
オプション	架台: SS-SSTQ40K	
	ブラケット: AS-S3K	
	USB延長ユニット: SS-SUBQ40	
	リモコンUSB延長ユニット: SS-SRU40B	
	ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL <small>製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。</small>	
	無線LANユニット: SS-350AZ <small>製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。</small>	
外部接点入出力 <small>製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。</small>		



運用方法 ×吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがらないでください 製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

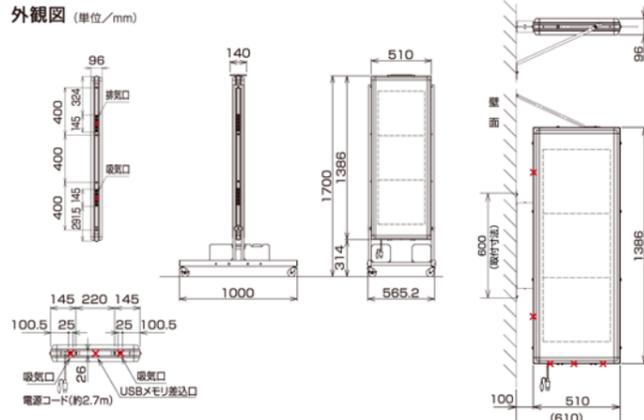


- 高輝度 SMDスーパーホワイトLED
- 32階層
- 24・16・12ドットフォント
- 楕圓体丸ゴシック体
- リモコン対応
- タテヨコ自在
- USBメモリ対応
- フルカラー
- 白色フラッシュ
- 省エネ
- Wi-Fi
- 無線LAN
- インターネット
- ピッチとスマ

販売店

SQ4041C仕様

型式(品番)	SQ4041CWW(両面)	SQ4041CZW(片面)
パネル数	1文字×4段(タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数(リモコン・スマホ入力)	24×24ドットの場合 4文字表示 16×16ドットの場合 6文字表示 12×12ドットの場合 8文字2行表示	
一文字サイズ	396×376mm(24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ	表示部: 396×1504mm 飾り部含む: 419mm×1863mm	
表示色	表示部: SMDスーパーホワイトLED	
使用LED	飾り部: カラーRGB3in1LED、白色PAW-LED	
外形寸法	1990×510×96mm	
質量	27.5kg	22.5kg
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	通常時 最大465W(平均186W)	最大235W(平均94W)
電力	エコモード時 最大250W(平均100W)	最大130W(平均52W)
動作温湿度範囲	-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット(製品に付属)	
オプション	架台: SS-SSTQ40K	
	USB延長ユニット: SS-SUBQ40	
	リモコンUSB延長ユニット: SS-SRU40B	
	ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL <small>製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。</small>	
	無線LANユニット: SS-350AZ <small>製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。</small>	
	外部接点入出力 <small>製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。</small>	

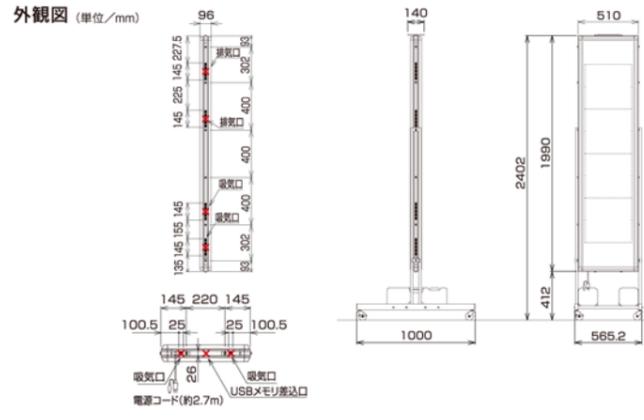

運用方法 ×吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがらないでください 製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。



- 高輝度 SMDスーパーホワイトLED
- 32階層
- 24・16・12ドットフォント
- 楕圓体丸ゴシック体
- リモコン対応
- タテヨコ自在
- USBメモリ対応
- フルカラー
- 白色フラッシュ
- 省エネ
- Wi-Fi
- 無線LAN
- インターネット
- ピッチとスマ

販売店

**安全に関するご注意**

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元 **エムケー精工株式会社**  
URL <http://www.mkseiko.co.jp>


SQ4031C **白**ストアサイン  
SQ4041C **白**クオリエ

超高輝度超広視野角 高品質なLED表示機

超高輝度 屋外LED表示機

従来品の**1.5倍の明るさ**で目立つ  
新しくなった全周ライン飾りで抜群の  
**アイキャッチ力**

超広視野角 **150度**  
あらゆる方向からよく見える

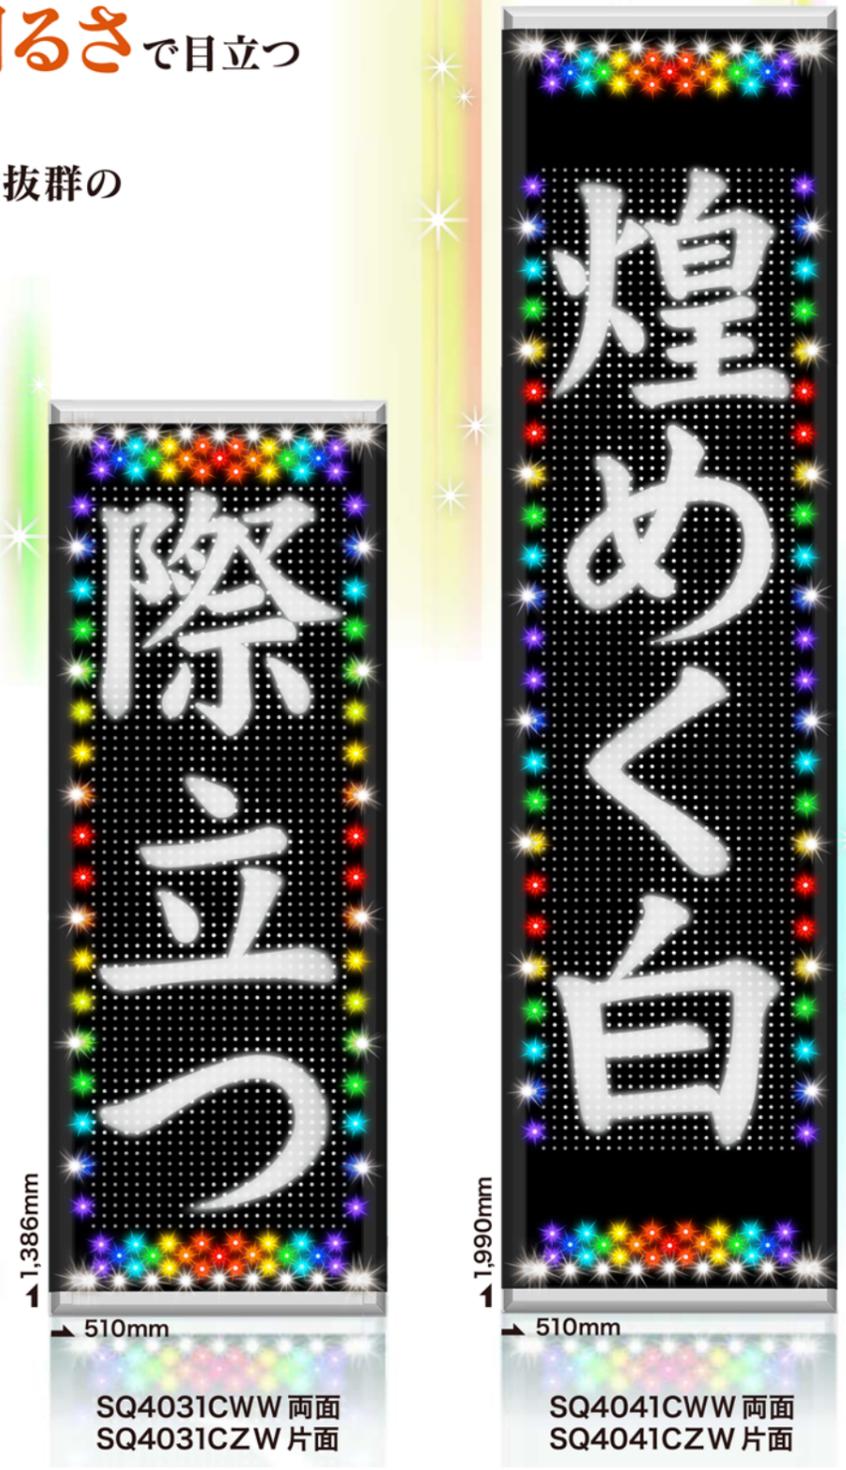

SQ4031CWW 両面  
SQ4031CZW 片面

SQ4041CWW 両面  
SQ4041CZW 片面



# 超ワイドで、ハッキリ! スッキリ! クッキリ! 超広視野角SMDスーパーホワイトLED ハイコントラストを実現したリアルブラック

伝わる

お店の  
**アピール力UP!**


なめらかな画像ときれいな文字でお店の魅力を伝える



SQ4031C



SQ4041C

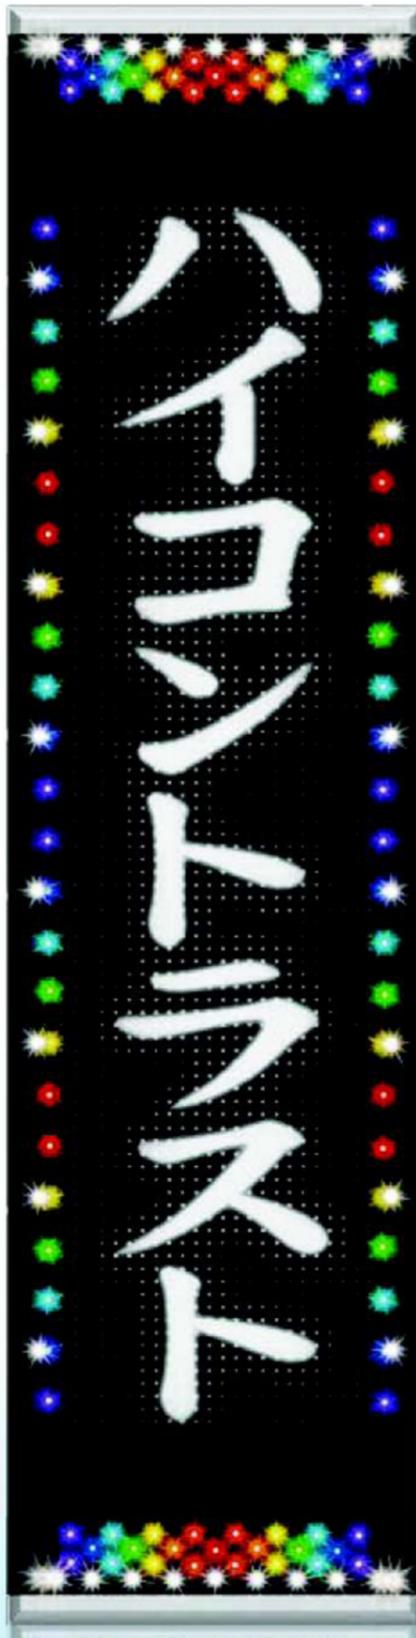

目立つ

お店の**発見力UP!**


変幻自在なフルカラーアイキャッチ飾りと超広角アイキャッチ飾りで遠方からの視線をキャッチ



飾り色ボタン

レインボー	スクロール
ホワイト	キセツ
単色デントウ	ギョウシュ
単色デนมツ	バラエティ
単色カイテン	白色パワー

全90パターン 飾りパターンボタン




レインボー



スクロール



季節(クリスマス)



業種(理容)



バラエティ(テトラ)



白色パワー

※飾りパターンはバージョンにより異なる場合があります。(抜粋)



機能満載! スマホで入力  
**ピピットとスマ入**

メッセージ入力

表示スケジュール管理



専用回線不要  
 専用アプリ不要

主な機能

- メッセージ入力 (最大5文章まで保存・送信可能)
- 期間、曜日、時間帯別の登録
- 表示機文章の選択 (○/×)
- 輝度、一発CH.、時刻合わせ
- 太字入力

カンタン

リアルタイム

便利

楽しく



※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。  
 ※表示機とスマホ(タブレット、PC)は同一ネットワークに接続している状態で通信可能です。  
 ※1文章の最大文字数は100文字です。  
 ※設置環境により通信できない場合があります。事前にご相談ください。